

YL-508
YL-610 (YL-660)

Cut-off Saw with Rotary Table

高速圓盤切斷機



電腦自動定寸系統 (選購)

- 定寸系統採用伺服馬達驅動，配合線性滑軌，檔料座移動快速，定位精準。
- 鋁合金導軌，堅固、美觀、輕巧。
- 長度可依客戶指定。

控制螢幕

輸送台之操作由電腦螢幕操控。多功能控制器，提供精準，快速的定寸控制。

YL-508 機械特性：

- 使用鋸片直徑 $\phi 20"$ 。
- 鋸切速度：20~40 次/分。
- 工作台可左、右各45°定位。
- 壓料機構採用線性滑軌。


YL-610 機械特性：

- 使用鋸片直徑 $\phi 24"$ 。
- 鋸切速度：15~20 次/分。
- 工作台可左、右各60°定位。
- 壓料機構採用線性滑軌。



精密、快速壓料機構

壓料機構採用氣壓缸致動，配合線性滑軌，展現快速、順暢的壓料。

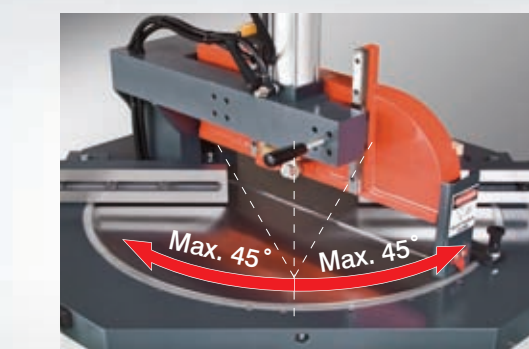

迴轉工作台

- 工作台可做左、右最大45°角度定位。適合斜度鋸切。
- 工作台附有定位梢，可於45°快速定位。
- 工作台，台面經研磨處理。

Specifications	YL-508	YL-610 (YL-660)
加工能力(厚x寬-45度斜角)	150 x 85 mm	200 x 115 mm (YFC-610) 200 x 145 mm (YFC-660)
工作台旋轉角度	+45° ~ 0° ~ -45°	+60° ~ 0° ~ -60°
加工速度	20~45 cuts/min	15~20 cuts/min
鋸片尺寸(選購)	20"	24" (26")
鋸軸直徑	25.4 mm	30 mm
鋸片轉速	3100 rpm	2000 rpm
集塵罩出口徑	$\phi 4"$ x (2)	$\phi 4"$ x (2)
馬達	7.5 HP	10 HP (15 HP)
工作台尺寸(mm)	920 x 460 mm	1173 x 600 mm
淨重	540 kg	880 kg
毛重	660 kg	1080 kg
裝箱尺寸(長x寬x高)(mm)	1310 x 1100 x 1600	1550 x 1550 x 1920

• 本公司不斷研究改良，目錄上所示之尺寸及機器特性可能會有所變更，恕不另行通知。