

重型上下兩面鉋木砂光機

Heavy Duty Top / Bottom Planer Sanders

Thickness setting for solid wood, thin sheet and wood floor sanding.

此機適合：實木定厚、門板定厚、拼板砂光定厚。



N R P
Structural drawing of Cope
上砂構造圖



Structural drawing of drag
底砂構造圖

規格表 Specification (Ø300型)

| Model No.: | 型號 | YL-610NP | YL-610NRP | YL-920NP | YL-920NRP | YL-1300NP | YL-1300NRP |
|---|--------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 |
| Standard power | 標準馬力 | 15, 15 HP | 15, 20, 15 HP | 20, 20 HP | 20, 25, 20 HP | 30, 25 HP | 30, 30, 25 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 20, 20 HP | 20, 25, 20 HP | 25, 25 HP | 30, 25, 20 HP | 40, 30 HP | 40, 40, 30 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 7 1/2 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP |
| Brush roller power | 棕刷輪馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 630 x 2108 | 630 x 2108 | 940 x 2108 | 940 x 2108 | 1320 x 2108 | 1320 x 2108 |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 (optional 選配) | 630 x 2620 | 630 x 2620 | 940 x 2620 | 940 x 2620 | 1320 x 2620 | 1320 x 2620 |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Spiral cutting head Dia.(mm) | 螺旋刀直徑 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |

YL-1300NRP



YL-1300NRPL

重型上下兩面寬帶砂光機

Heavy Duty Top / Bottom Wide Belt Sanders


These machines suit sanding for solid wood thickness setting, wood floor sanding and lacquered veneer..

此機適合：實木定厚砂光、拼板砂光、地板砂光、底漆砂光等。




YL-610RRP

YL-610RRPL

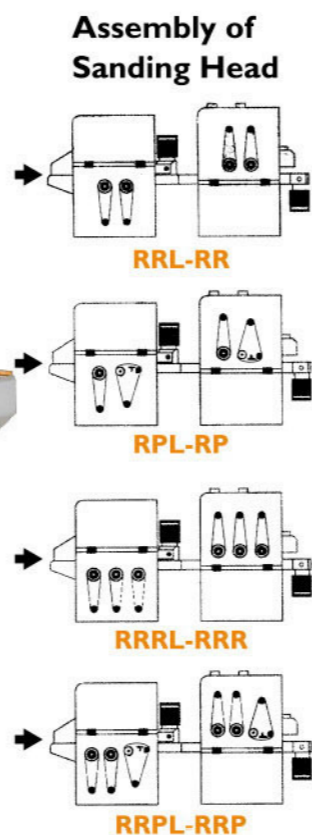


YL-1300RRR

Top-bottom sanding finished in one process without belt conveyor installed, could be connected or stood alone, suitable for solid wood, sealer, and veneer.



滾輪選擇
Size of rubber roller
● Ø300
● Ø220



砂帶尺寸
Size of sanding belt
● 83"
● 103"

規格表 Specification (Ø300型)

| Model No.: | 型號 | YL-610RP | YL-610RRP | YL-920RP | YL-920RRP | YL-1300RP | YL-1300RRP |
|---|--------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 |
| Standard power | 標準馬力 | 15, 10 HP | 15, 20, 10 HP | 20, 15 HP | 20, 25, 15 HP | 30, 20 HP | 40, 30, 25 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 20, 15 HP | 20, 25, 15 HP | 25, 20 HP | 30, 25, 20 HP | 40, 30 HP | 50, 40, 30 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 7 1/2 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP |
| Brush roller power | 棕刷輪馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 630 x 2108 | 630 x 2108 | 940 x 2108 | 940 x 2108 | 1320 x 2108 | 1320 x 2108 |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 (optional 選配) | 630 x 2620 | 630 x 2620 | 940 x 2620 | 940 x 2620 | 1320 x 2620 | 1320 x 2620 |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

規格表 Specification (Ø300型、Ø220型)

| Model No.: | 型號 | YL-610R | YL-920R | YL-1300R | YL-610RR | YL-920RR | YL-1300RR |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unit | 砂頭單位 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Working width | 加工寬度 mm | 600 | 900 | 1300 | 600 | 900 | 1300 |
| Working thickness min. Max. | 加工厚度 mm | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 |
| Belt width | 砂帶寬度 mm | 630 | 940 | 1320 | 630 | 940 | 1320 |
| Belt length | 砂帶長度 mm | 1905/2108/2620 | 1905/2108/2620 | 1905/2108/2620 | 1905/2108/2620 | 1905/2108/2620 | 1905/2108/2620 |
| Feed speed | 送料速度 m/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min |
| Feed power | 送料馬力 HP | 1 HP | 2 HP | 3 HP | 2 HP | 3 HP | 5 HP |
| Table lifting power | 升降馬力 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP |
| Air pressure bar | 使用壓力 kg/cm ² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

YL-25RPL



YL-25RP



P R
Structural drawing of Cope
上砂構造圖




P R
Structural drawing of drag
底砂構造圖

YL-37RPL




YL-37RP


Assembly of Sanding Head




RRRL-RR



RPL-RP



RRRL-RRR



RRPL-RRP

YL-37RRP




標準型上下兩面寬帶砂光機

Standard Top / Bottom Wide Belt Sanders


These machines suit sanding for solid wood thickness setting, wood floor sanding and lacquered veneer.

此機適合：實木定厚砂光、拼板砂光、地板砂光、底漆砂光等。

Top-bottom sanding finished in one process without belt conveyor installed, could be connected or stood alone, suitable for solid wood, sealer, and veneer.



滾輪選擇
Size of rubber roller
● Ø220



砂帶尺寸
Size of sanding belt
● 75"
● 83"

規格表Specification (Ø220型)

| Model No.: | 型號 | YL-25RP | YL-25RRP | YL-37RP | YL-37RRP | YL-52RP | YL-52RRP |
|---|--------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 |
| Standard power | 標準馬力 | 15, 10 HP | 20, 15, 10 HP | 20, 15 HP | 20, 20, 15 HP | 25, 20 HP | 30, 25, 20 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 20, 15 HP | 25, 20, 15 HP | 25, 20 HP | 25, 25, 20 HP | 30, 25 HP | 40, 30, 25 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 630 x 1905 | 630 x 1905 | 940 x 1905 | 940 x 1905 | 1320 x 1905 | 1320 x 1905 |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 (optional 選配) | 630 x 2108 | 630 x 2108 | 940 x 2108 | 940 x 2108 | 1320 x 2108 | 1320 x 2108 |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

規格表Specification (Ø220型)

| Model No.: | 型號 | YL-25R | YL-37R | YL-52R | YL-25RR | YL-37RR | YL-52RR |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unit | 砂頭單位 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Working width | 加工寬度 mm | 600 | 900 | 1300 | 610 | 900 | 1300 |
| Working thickness min. Max. | 加工厚度 mm | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 | 3-130 |
| Belt width | 砂帶寬度 mm | 630 | 940 | 1320 | 630 | 940 | 1320 |
| Belt length | 砂帶長度 mm | 1905/2108 | 1905/2108 | 1905/2108 | 1905/2108 | 1905/2108 | 1905/2108 |
| Feed speed | 送料速度 m/min | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 |
| Feed power | 送料馬力 HP | 1 HP | 2 HP | 3 HP | 2 HP | 3 HP | 5 HP |
| Table lifting power | 升降馬力 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2v | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP |
| Air pressure bar | 使用壓力 kg/cm ² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

精密型寬帶砂光機 Precision Wide Belt Sander

These machines suit setting the thickness of solid wood, MDF and veneer.
此機適合：實木定厚、拼板、密迪板、薄片砂光等。



P R
Structural drawing
構造圖

P R R
Structural drawing
構造圖

P R R R
Structural drawing
構造圖



YL-454RRRP



YL-354RRP

規格表Specification (Ø300型)

| Model No.: | 型號 | YL-225 | YL-237 | YL-243 | YL-254 |
|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 610 mm | 920 mm | 1100mm | 1350mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Standard power | 標準馬力 | 20, 15 HP | 25, 20 HP | 30, 25 HP | 40, 30 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 25, 20 HP | 30, 25 HP | 40, 30 HP | 50, 40 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
| Brush roller power | 棕刷輪馬力 | 1/2HP | 1/2HP | 1/2 HP | 1 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 0-18 M/min | 0-18 M/min | 0-18 M/min | 0-18 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 25" x 103" | 37" x 103" | 43" x 103" | 54" x 103" |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Net weight (kgs) | 淨重(公斤) | 2500 | 3050 | 3700 | 4150 |
| Gross weight (kgs) | 毛重(公斤) | 2650 | 3200 | 3900 | 4300 |
| Machine size (mm) | 機械尺寸 | 2300 x 1500 x 2400 | 2300 x 1800 x 2400 | 2300 x 2000 x 2400 | 2300 x 2150 x 2400 |
| Packing size (mm) | 裝箱尺寸 | 2400 x 1600 x 2560 | 2400 x 1900 x 2560 | 2400 x 2100 x 2560 | 2400 x 2270 x 2560 |

規格表Specification (Ø300型)

| Model No.: | 型號 | YL-325 | YL-337 | YL-343 | YL-354 |
|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 610 mm | 920 mm | 1100 mm | 1350 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Standard power | 標準馬力 | 20, 20, 15 HP | 25, 25, 20 HP | 30, 30, 20 HP | 40, 30, 25 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 25, 25, 20 HP | 30, 30, 25 HP | 40, 40, 30 HP | 50, 40, 30 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 1/2 HP |
| Brush roller power | 棕刷輪馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 0-18 M/min | 0-18 M/min | 0-18 M/min | 0-18 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 25" x 103" | 37" x 103" | 43" x 103" | 54" x 103" |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Net weight (kgs) | 淨重(公斤) | 3100 | 4050 | 4700 | 5600 |
| Gross weight (kgs) | 毛重(公斤) | 3300 | 4300 | 5000 | 5900 |
| Machine size (mm) | 機械尺寸 | 2800 x 1500 x 2400 | 2800 x 1800 x 2400 | 2800 x 2000 x 2400 | 2800 x 2150 x 2400 |
| Packing size (mm) | 裝箱尺寸 | 2900 x 1600 x 2560 | 2900 x 1900 x 2560 | 2900 x 2100 x 2560 | 2900 x 2270 x 2560 |

規格表Specification (Ø300型)

| Model No.: | 型號 | YL-425 | YL-437 | YL-443 | YL-454 |
|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 610 mm | 920 mm | 1100 mm | 1350 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Standard power | 標準馬力 | 20, 20, 20, 15 HP | 25, 25, 25, 20 HP | 30, 30, 30, 20 HP | 40, 40, 30, 25 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 25, 25, 25, 20 HP | 30, 30, 30, 25 HP | 40, 40, 30, 25 HP | 50, 50, 40, 30 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP |
| Brush roller power | 棕刷輪馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 0-18 M/min | 0-18 M/min | 0-18 M/min | 0-18 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 25" x 103" | 37" x 103" | 43" x 103" | 54" x 103" |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Net weight (kgs) | 淨重(公斤) | 4000 | 5100 | 6100 | 7200 |
| Gross weight (kgs) | 毛重(公斤) | 4300 | 5400 | 6500 | 7600 |
| Machine size (mm) | 機械尺寸 | 3300 x 1500 x 200 | 3300 x 1800 x 2400 | 3300 x 2000 x 2400 | 3300 x 2150 x 2400 |
| Packing size (mm) | 裝箱尺寸 | 3450 x 1600 x 2560 | 3450 x 1900 x 2560 | 3450 x 2100 x 2560 | 3450 x 2270 x 2560 |

精密型鉋木砂光機

Precision Planer Sander

These machines suit heavy-duty cutting like thickness setting of solid wood.

此機適合：實木定厚、拼板等重切削。



P R N

Structural drawing
構造圖



P R N

Structural drawing
構造圖



規格表 Specification (Ø300型)

| Model No.: | 型號 | YL-610NP | YL-610NRP | YL-920NP | YL-920NRP | YL-1300NP | YL-1300NRP |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Standard power | 標準馬力 | 15, 10 HP | 15, 15, 10 HP | 25, 20 HP | 25, 25, 20 HP | 30, 25 HP | 30, 30, 25 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 20, 15 HP | 20, 20, 15 HP | 30, 25 HP | 30, 30, 25 HP | 40, 30 HP | 40, 40, 30 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 2 HP | 3 HP | 2 HP | 3 HP | 5 HP | 7 1/2 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
| Brush roller power | 棕刷輪馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min | 4-20 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 630 x 2108 | 630 x 2108 | 940 x 2108 | 940 x 2108 | 1320 x 2108 | 1320 x 2108 |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 (optional 選配) | 630 x 2620 | 630 x 2620 | 940 x 2620 | 940 x 2620 | 1320 x 2620 | 1320 x 2620 |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Spiral cutting head Dia.(mm) | 螺旋刀直徑 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
| Net weight (kgs) | 淨重(公斤) | 2200 | 3050 | 3100 | 4050 | 4300 | 5600 |
| Gross weight (kgs) | 毛重(公斤) | 2300 | 3150 | 3200 | 4120 | 4450 | 5900 |
| Machine size (mm) | 機械尺寸 | 2150 x 1400 x 2130 | 2700 x 1640 x 2130 | 2130 x 1630 x 2130 | 2740 x 1630 x 2130 | 2130 x 2000 x 2130 | 2750 x 2000 x 2130 |
| Packing size (mm) | 裝箱尺寸 | 2250 x 1500 x 2250 | 2800 x 1700 x 2250 | 2250 x 1700 x 2250 | 2800 x 1700 x 2250 | 2250 x 2100 x 2250 | 2850 x 2100 x 2250 |




YL-920NRP



YL-1300NRP

豪華型寬帶砂光機 Luxury Wide Belt Sander

Sanding for solid wood thickness, wood floor sanding, MDF, thin sheet and lacquered sheet.
此機適合：實木砂光定厚、拼板砂光、密迪板砂光、薄片砂光、底漆砂光等。

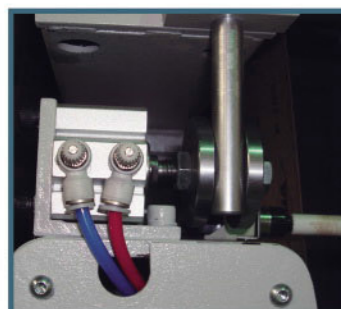

Sanding Belt
Oscillation Base
砂帶擺動基座



Sanding Belt
Cleaner
砂帶清潔裝置



R R
Structural drawing
構造圖



R R R
Structural drawing
構造圖



YL-920RR



YL-1300RRR

規格表Specification (Ø420型)

| Model No.: | 型號 | YL-610RR | YL-920RR | YL-1300RR |
|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 600 mm | 900 mm | 1,300 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 130 | 130 | 130 |
| Standard power | 標準馬力 | 20, 15 HP | 25, 20 HP | 40, 30 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 25, 20 HP | 30, 25 HP | 50, 40 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP |
| Brush roller power | 棕刷輪馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 0-18 M/min | 0-18 M/min | 0-18 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 630 x 2,620 | 940 x 2,620 | 1,320 x 2,620 |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 | 6 |
| Net weight (kgs) | 淨重(公斤) | 3000 | 4300 | 5500 |
| Gross weight (kgs) | 毛重(公斤) | 3800 | 4650 | 5950 |
| Machine size (mm) | 機械尺寸 | 2400 x 1450 x 2300 | 2400 x 1750 x 2300 | 2400 x 2150 x 2300 |
| Packing size (mm) | 裝箱尺寸 | 2500 x 1580 x 2470 | 2500 x 1890 x 2470 | 2500 x 2270 x 2470 |


規格表Specification (Ø420型)

| Model No.: | 型號 | YL-610RRR | YL-920RRR | YL-1300RRR |
|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 600 mm | 900 mm | 1,300 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 130 | 130 | 130 |
| Standard power | 標準馬力 | 25, 20, 15 HP | 30, 25, 20 HP | 40, 40, 30 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 30, 25, 20 HP | 40, 30, 25 HP | 50, 50, 30 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP |
| Brush roller power | 棕刷輪馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 0-18 M/min | 0-18 M/min | 0-18 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 630 x 2,620 | 940 x 2,620 | 1,320 x 2,620 |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 | 6 |
| Net weight (kgs) | 淨重(公斤) | 4000 | 5100 | 7100 |
| Gross weight (kgs) | 毛重(公斤) | 4400 | 5550 | 7650 |
| Machine size (mm) | 機械尺寸 | 2850 x 1450 x 2300 | 2850 x 1750 x 2300 | 2850 x 2150 x 2300 |
| Packing size (mm) | 裝箱尺寸 | 3050 x 1580 x 2470 | 3050 x 1890 x 2470 | 3050 x 2270 x 2470 |

重型寬帶砂光機

Heavy Duty Wide Belt Sander

These machines suit setting the thickness of solid wood, MDF and veneer.
此機適合：實木定厚、拼板、密迪板、薄片砂光等。

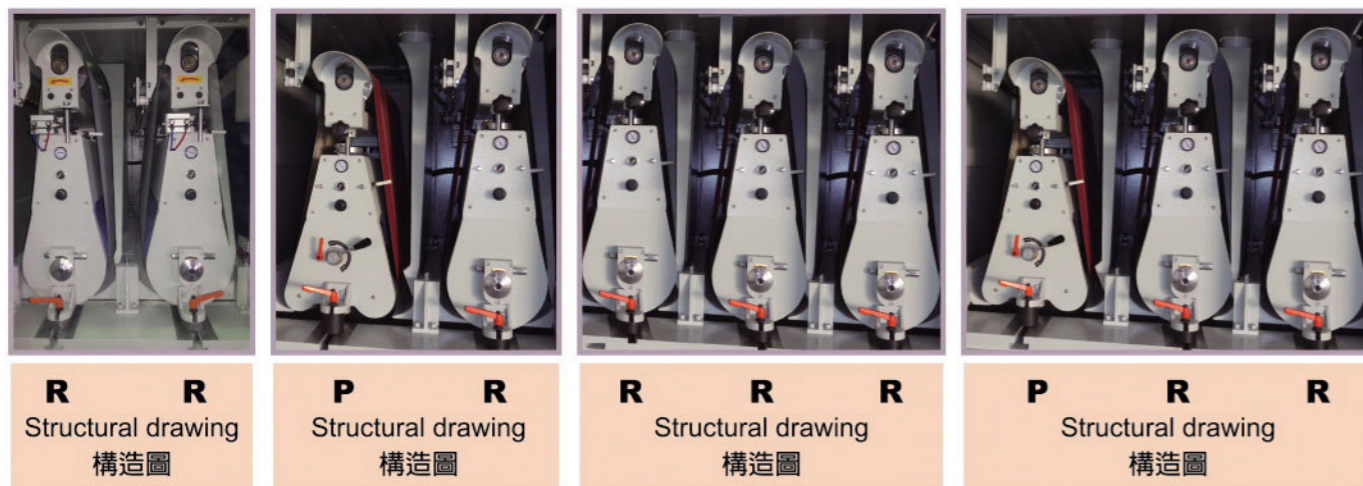

YL-610RP



YL-1300RRP

規格表Specification (Ø300型)

| Model No.: | 型號 | YL-610RP | YL-610RRP | YL-920RP | YL-920RRP | YL-1300RP | YL-1300RRP |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Standard power | 標準馬力 | 15, 10 HP | 20, 20, 15 HP | 25, 20 HP | 25, 20, 15 HP | 30, 25 HP | 40, 30, 25 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 20, 15 HP | 25, 25, 20 HP | 30, 25 HP | 30, 25, 20 HP | 40, 30 HP | 50, 40, 30 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 7 1/2 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
| Brush roller power | 棕刷輪馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 6-26 M/min | 6-26 M/min | 6-26 M/min | 6-26 M/min | 6-26 M/min | 6-26 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 630 x 2108 | 630 x 2108 | 940 x 2108 | 940 x 2108 | 1320 x 2108 | 1320 x 2108 |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 (optional 選配) | 630 x 2620 | 630 x 2620 | 940 x 2620 | 940 x 2620 | 1320 x 2620 | 1320 x 2620 |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Net weight (kgs) | 淨重(公斤) | 2300 | 3000 | 2800 | 3450 | 4000 | 5300 |
| Gross weight (kgs) | 毛重(公斤) | 2550 | 3300 | 3100 | 3700 | 4300 | 5700 |
| Machine size (mm) | 機械尺寸 | 2250 x 1440 x 2100 | 2800 x 1440 x 2100 | 2250 x 1700 x 2130 | 2800 x 1700 x 2130 | 2200 x 2000 x 2130 | 2800 x 2000 x 2130 |
| Packing size (mm) | 裝箱尺寸 | 2300 x 1500 x 2220 | 2900 x 1500 x 2220 | 2300 x 1800 x 2250 | 2900 x 1800 x 2250 | 2250 x 2100 x 2250 | 2900 x 2100 x 2250 |



YL-920RP



YL-920RRP

重型鉋木砂光機 Heavy Duty Planer Sander

These machines suit heavy-duty cutting like thickness setting of solid wood.
此機適合：實木定厚、拼板等重切削。



R R N
Structural drawing
構造圖



P R N
Structural drawing
構造圖



P N
Structural drawing
構造圖



YL-920NRP



YL-920NP



YL-610NRP



YL-1300NRP


規格表 Specification (Ø300型)

| Model No.: | 型號 | YL-610NP | YL-610NRP | YL-920NP | YL-920NRP | YL-1300NP | YL-1300NRP |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Standard power | 標準馬力 | 15, 10 HP | 15, 15, 10 HP | 25, 20 HP | 25, 25, 20 HP | 30, 25 HP | 30, 30, 25 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 20, 15 HP | 20, 20, 15 HP | 30, 25 HP | 30, 30, 25 HP | 40, 30 HP | 40, 40, 30 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 2 HP | 3 HP | 2 HP | 3 HP | 5 HP | 7 1/2 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
| Brush roller power | 棕刷輪馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 4-26 M/min | 4-26 M/min | 4-26 M/min | 4-26 M/min | 4-26 M/min | 4-26 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 630 x 2108 | 630 x 2108 | 940 x 2108 | 940 x 2108 | 1320 x 2108 | 1320 x 2108 |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 (optional 選配) | 630 x 2620 | 630 x 2620 | 940 x 2620 | 940 x 2620 | 1320 x 2620 | 1320 x 2620 |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Spiral cutting head Dia.(mm) | 螺旋刀直徑 | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø160 |
| Net weight (kgs) | 淨重 (公斤) | 2100 | 2900 | 3400 | 3900 | 4100 | 5200 |
| Gross weight (kgs) | 毛重 (公斤) | 2350 | 3100 | 3550 | 4050 | 4250 | 5700 |
| Machine size (mm) | 機械尺寸 | 2150 x 1440 x 2130 | 2700 x 1440 x 2130 | 2130 x 1700 x 2130 | 2740 x 1700 x 2130 | 2130 x 2000 x 2130 | 2750 x 2000 x 2130 |
| Packing size (mm) | 裝箱尺寸 | 2250 x 1500 x 2250 | 2800 x 1500 x 2250 | 2250 x 1800 x 2250 | 2800 x 1800 x 2250 | 2250 x 2100 x 2250 | 2850 x 2100 x 2250 |

標準型寬帶砂光機

Standard Wide Belt Sander

These machines suit solid wood, panels and thin sheets sanding.
此機適合：實木砂光使用、拼板、薄片砂光。

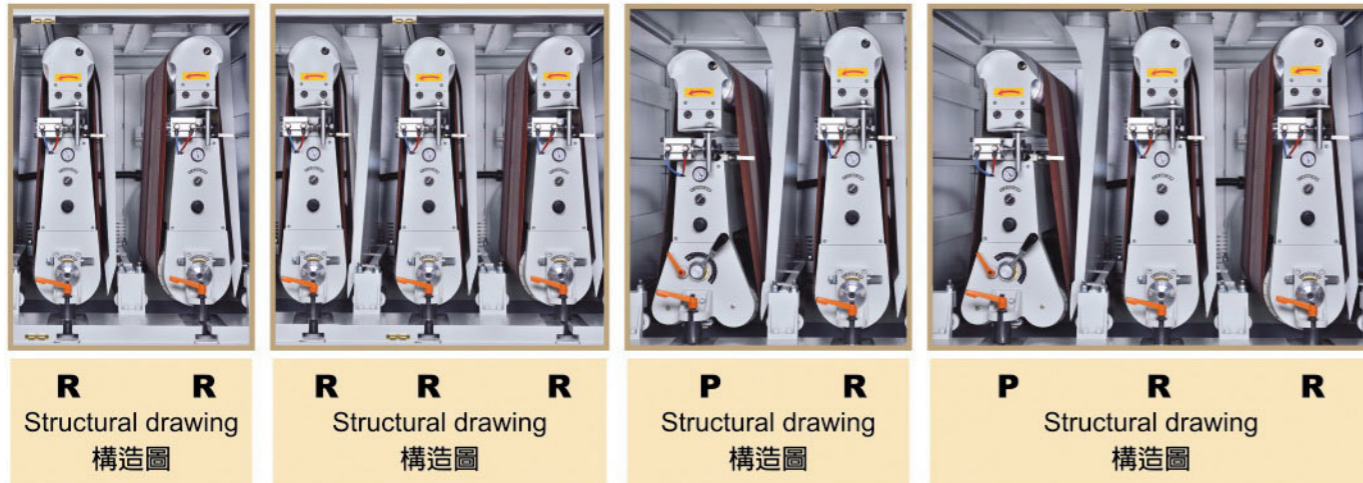

YL-52RRP



YL-37RP

規格表Specification (Ø220型)

| Model No.: | 型號 | YL-25RP | YL-25RRP | YL-37RP | YL-37RRP | YL-52RP | YL-52RRP |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Standard power | 標準馬力 | 15, 10 HP | 20, 15, 10 HP | 20, 15 HP | 20, 20, 15 HP | 25, 20 HP | 30, 25, 20 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 20, 15 HP | 25, 20, 15 HP | 25, 20 HP | 25, 25, 20 HP | 30, 25 HP | 40, 30, 25 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 2 HP | 3 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 6-26 M/min | 6-26 M/min | 6-26 M/min | 6-26 M/min | 6-26 M/min | 6-26 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 630 x 1905 | 630 x 1905 | 940 x 1905 | 940 x 1905 | 940 x 1905 | 940 x 1905 |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 (optional 選配) | 630 x 2108 | 630 x 2108 | 940 x 2108 | 940 x 2108 | 1320 x 2108 | 1320 x 2108 |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Net weight (kgs) | 淨重 (公斤) | 1500 | 2100 | 1900 | 2500 | 3350 | 4120 |
| Gross weight (kgs) | 毛重 (公斤) | 1750 | 2400 | 2150 | 2750 | 3700 | 4700 |
| Machine size (mm) | 機械尺寸 | 1900 x 1450 x 2050 | 2600 x 1450 x 2050 | 1900 x 1700 x 2130 | 2600 x 1700 x 2130 | 2250 x 2000 x 2130 | 2800 x 2000 x 2130 |
| Packing size (mm) | 裝箱尺寸 | 2000 x 1560 x 2200 | 2700 x 1560 x 2200 | 2000 x 1850 x 2250 | 2700 x 1850 x 2250 | 2400 x 2100 x 2250 | 2900 x 2100 x 2250 |



YL-37RRP



YL-52RP

標準型匏木砂光機

Standard Planer Sander

Sanding for piece-up planed wood.

此機適合：拼板匏木砂光使用。



Sectional blank holder
分節式壓料板



R N
Structural drawing
構造圖



P R N
Structural drawing
構造圖



YL-37NRP



YL-37NP



YL-52NRP

規格表Specification (Ø220型)

| Model No.: | 型號 | YL-25NP | YL-25NRP | YL-37NP | YL-37NRP | YL-52NP | YL-52NRP |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Standard power | 標準馬力 | 15, 10 HP | 15, 15, 10 HP | 20, 15 HP | 20, 20, 15 HP | 25, 20 HP | 25, 25, 20 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 20, 15 HP | 20, 20, 15 HP | 25, 20 HP | 25, 25, 20 HP | 30, 25 HP | 30, 30, 25 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 2 HP | 3 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 6-26 M/min | 6-26 M/min | 6-26 M/min | 6-26 M/min | 6-26 M/min | 6-26 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 630 x 1950 | 630 x 1950 | 940 x 1950 | 940 x 1950 | 1320 x 1950 | 1320 x 1950 |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 (optional 選配) | 630 x 2180 | 630 x 2180 | 940 x 2180 | 940 x 2180 | 1320 x 2180 | 1320 x 2180 |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Spiral cutting head Dia.(mm) | 螺旋刀直徑 | Ø125 | Ø125 | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø160 |
| Net weight (kgs) | 淨重(公斤) | 1500 | 2100 | 1900 | 2500 | 3500 | 4120 |
| Gross weight (kgs) | 毛重(公斤) | 1750 | 2400 | 2150 | 2750 | 3700 | 4700 |
| Machine size (mm) | 機械尺寸 | 1900 x 1450 x 2050 | 2600 x 1450 x 2050 | 1900 x 1700 x 2130 | 2600 x 1700 x 2130 | 2250 x 2000 x 2130 | 2800 x 2000 x 2130 |
| Packing size (mm) | 裝箱尺寸 | 2000 x 1560 x 2200 | 2700 x 1560 x 2200 | 2000 x 1850 x 2250 | 2700 x 1850 x 2250 | 2400 x 2100 x 2250 | 2900 x 2100 x 2250 |

經濟型寬帶砂光機 Economy Wide Belt Sander

These machines suit light duty sanding.
此機適合：實木定厚、輕量砂光使用。



R R
Structural drawing
構造圖



P R
Structural drawing
構造圖



YL-2560RP



YL-3760RP

規格表Specification (Ø180型)


| Model No.: | 型號 | YL-2560RP | YL-3760RP |
|---|--------|--------------------|--------------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 600 mm | 900 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 150 | 150 |
| Standard power | 標準馬力 | 15, 10 HP | 20, 15 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 20, 15 HP | 25, 20 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 2 HP | 2 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 6-26 M/min | 6-26 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) | 砂帶尺寸 | 630 x 1524 | 940 x 1524 |
| Air pressure required (kg/cm ²) | 使用氣壓 | 6 | 6 |
| Net weight (kgs) | 淨重(公斤) | 1360 | 1750 |
| Gross weight (kgs) | 毛重(公斤) | 1560 | 2000 |
| Machine size (mm) | 機械尺寸 | 1900 x 1300 x 1880 | 1900 x 1550 x 1950 |
| Packing size (mm) | 裝箱尺寸 | 2000 x 1400 x 2100 | 2000 x 1750 x 2150 |

底漆型寬帶砂光機

Lacquered Wide Belt Sander

These machines suit second process on UV & PU lacquered sheet.

此機適合:UV、PU二度漆砂光使用。

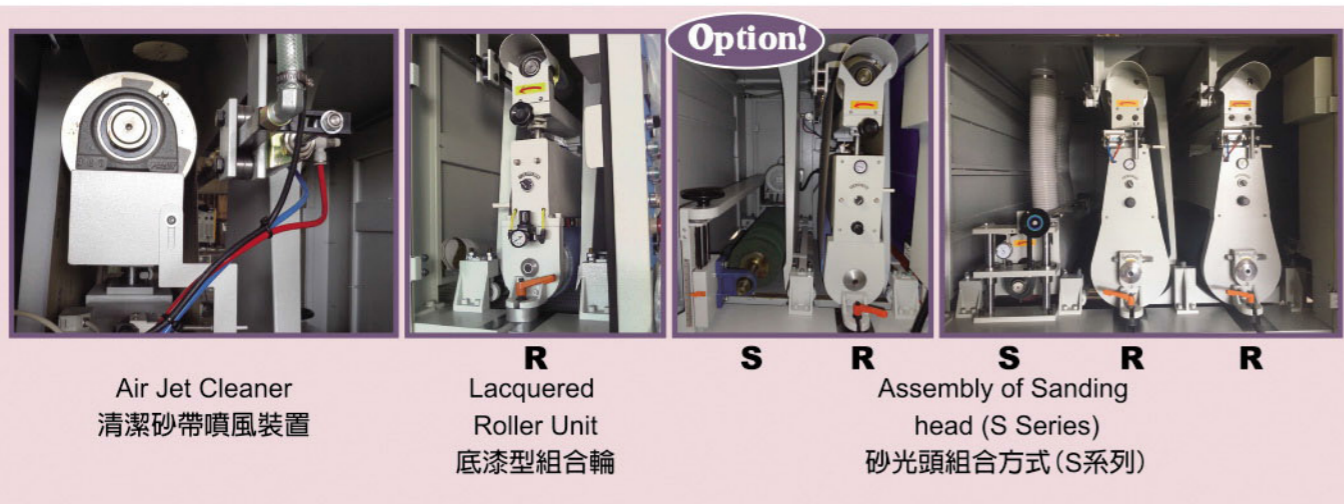

YL-920RRS

規格表 Specification (Ø180型、Ø220型Ø300型)

| Model No.: | 型號 | YL-610R | YL-920R | YL-1300R | YL-610RS | YL-920RS | YL-1300RS |
|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. working width | 最大工作寬度 | 600 mm | 900 mm | 1300 mm | 600 mm | 900 mm | 1300 mm |
| Max. working thickness | 最大工作厚度 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Standard power | 標準馬力 | 5 HP | 7 1/2 HP | 15 HP | 5, 2 HP | 7 1/2, 3 HP | 15, 5 HP |
| Optional power | 選購馬力 | 7 1/2 HP | 10 HP | 20 HP | 7 1/2, 3 HP | 10, 5 HP | 20, 7 1/2 HP |
| Feeding power | 輸送馬力 | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 2 HP | 3 HP | 5 HP |
| Table hoist power | 升降馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
| Brush roller power | 棕刷輪馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP |
| Feeding speed | 輸送速度 | 6-18 M/min | 6-18 M/min | 6-18 M/min | 6-18 M/min | 6-18 M/min | 6-18 M/min |
| Sanding belt measurement (mm) 砂帶尺寸 | | 630 x 1524 | 940 x 1905 | 1320 x 1905 | 630 x 1905 | 940 x 1905 | 1320 x 1905 |
| | | 630 x 1905 | 940 x 2108 | 1320 x 2108 | 630 x 2108 | 940 x 2108 | 1320 x 2108 |
| | | 630 x 2108 | 940 x 2620 | 1320 x 2620 | 630 x 2620 | 940 x 2620 | 1320 x 2620 |
| Air pressure required (kg/cm ²) 使用氣壓 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Net weight (kgs) | 淨重 (公斤) | 750 | 1280 | 2500 | 1280 | 1750 | 3300 |
| Gross weight (kgs) | 毛重 (公斤) | 900 | 1400 | 2700 | 1550 | 1950 | 3600 |
| Machine size (mm) | 機械尺寸 | 1500 x 1300 x 1880 | 1650 x 1700 x 2000 | 2000 x 1800 x 2130 | 1900 x 1300 x 1880 | 1900 x 1700 x 2000 | 2250 x 2000 x 2130 |
| Packing size (mm) | 裝箱尺寸 | 1550 x 1350 x 2100 | 1700 x 1850 x 2100 | 2050 x 1900 x 2250 | 1950 x 1350 x 2100 | 1950 x 1850 x 2100 | 2300 x 2050 x 2250 |



YL-2560R



YL-25RS